


Vorderansicht

Seitenansicht

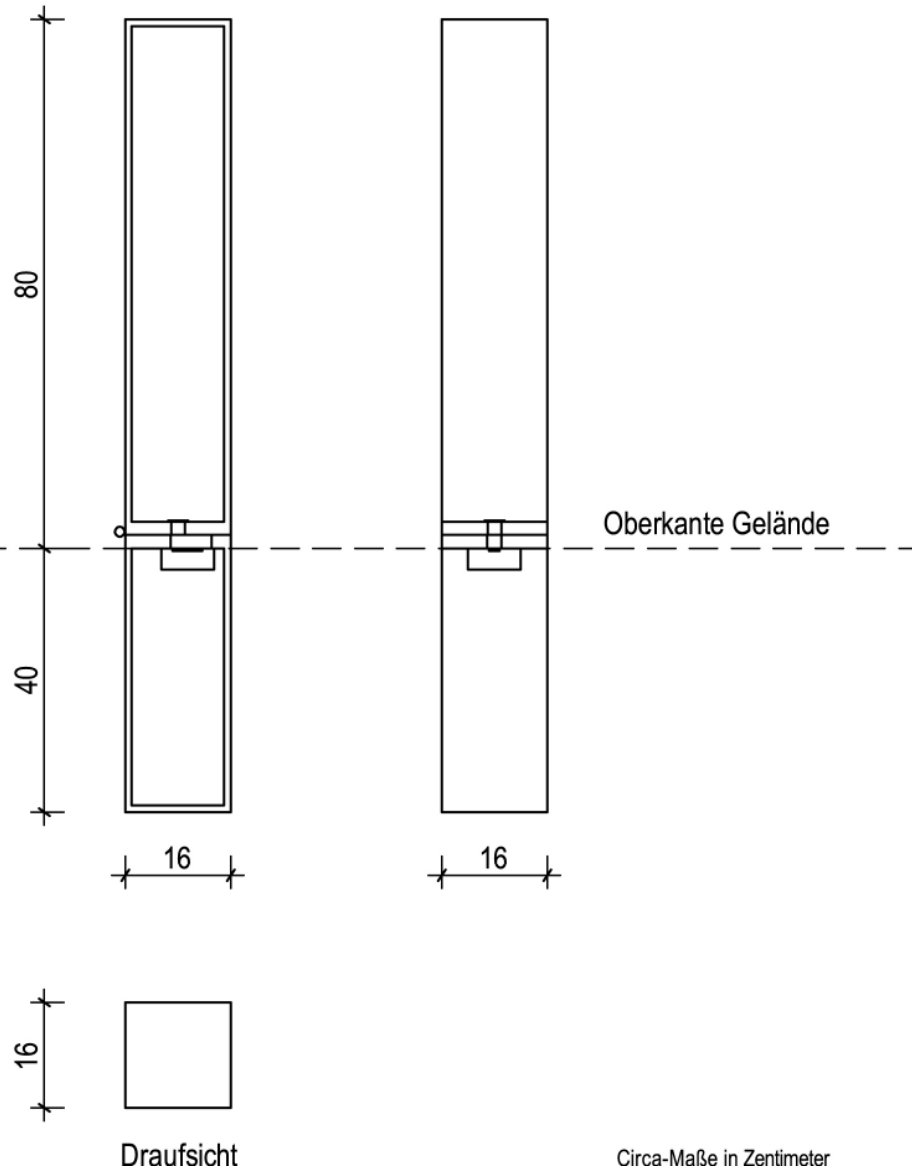

## Produktblatt m 011/16 K

### empfohlener Einbau:

Die Poller werden in ein Betonfundament B25 38x38x50cm ortsfest gesetzt.

### Pflegehinweis:

Alle Stahlteile unserer Produkte sind feuerverzinkt und in der Regel pulverbeschichtet. Eine regelmäßige Pflege ist daher nicht erforderlich. Das Dreikantschloss ist in regelmäßigen Abständen auf Funktionalität zu prüfen, der Bereich um das Schloss herum ist sauber zu halten.

### Reparatur:

Durch mechanische Einflüsse entstandene kleinere Lackabplatzungen können vor Ort durch auf tupfen der entsprechenden Lackfarbe behoben werden. Bei stärkeren Beschädigungen die auch die Feuerverzinkung angegriffen haben, muss die Metalloberfläche gründlich von Rost befreit werden, eine Zinkfarbe und anschließend die Lackfarbe aufgetragen werden.

Sollten Schweißnähte beschädigt, an- oder ganz gerissen sein, ist das Produkt auszutauschen.

Das Dreikantschloss ist als Sollbruchstelle konzipiert. Bei Beschädigungen kann das Schloss ausgetauscht werden, ohne den Poller ausbauen zu müssen.

### Kontakt:

weitere Informationen erhalten sie unter

[www.formbe.de](http://www.formbe.de)

form [be:] OHG

freiraumelemente

Danneckerstrasse 8

10245 Berlin

fon: 0049-(0)30-206 47 335

fax: 0049-(0)30-700 14 31 246

**form [be:]**  
Freiraumelemente