
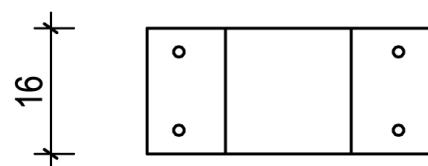


Vorderansicht

Seitenansicht

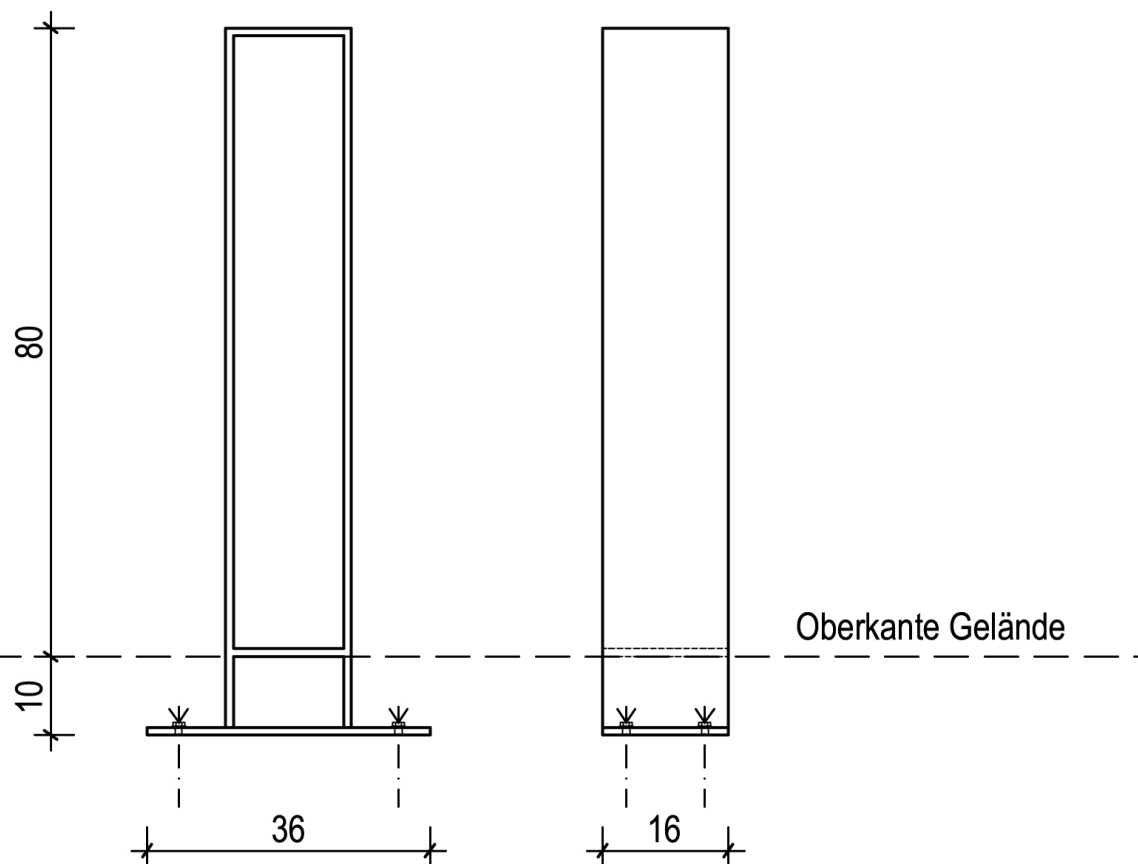

Draufsicht

Circa-Maße in Zentimeter

**Produktblatt m 011/16 tg****empfohlener Einbau:**

Die Poller werden in ein Betonfundament B25 15x36x56cm ortsfest gesetzt oder auf dem Untergrund verdübelt.

**Pflegehinweis:**

Alle Stahlteile unserer Produkte sind feuerverzinkt und in der Regel pulverbeschichtet. Eine regelmäßige Pflege ist daher nicht erforderlich.

**Reparatur:**

Durch mechanische Einflüsse entstandene kleinere Lackabplatzungen können vor Ort durch auf tupfen der entsprechenden Lackfarbe behoben werden. Bei stärkeren Beschädigungen die auch die Feuerverzinkung angegriffen haben, muss die Metalloberfläche gründlich von Rost befreit werden, eine Zinkfarbe und anschließend die Lackfarbe aufgetragen werden. Sollten Schweißnähte beschädigt, an- oder ganz gerissen sein, ist das Produkt auszutauschen.

**Kontakt:**

weitere Informationen erhalten sie unter

[www.formbe.de](http://www.formbe.de)

form [be:] OHG

freiraumelemente

Danneckerstrasse 8

10245 Berlin

fon: 0049-(0)30-206 47 335

fax: 0049-(0)30-700 14 31 246

**form [be:]**  
Freiraumelemente