



Vorderansicht

Schnitt

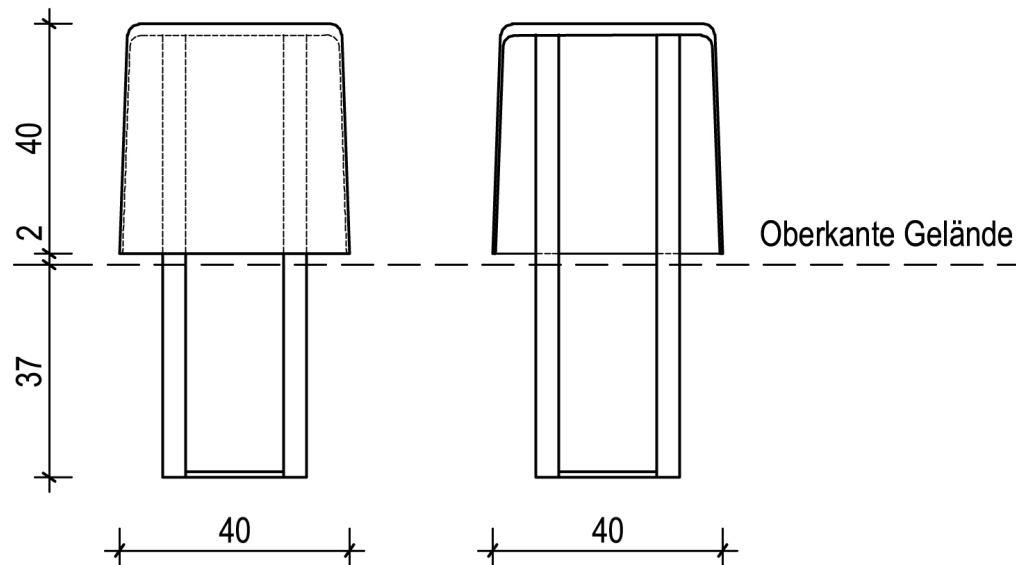

Oberkante Gelände

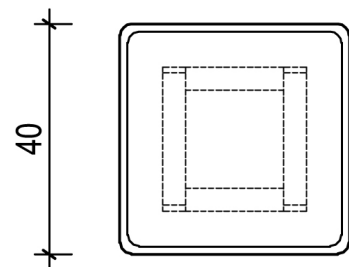

Draufsicht

Circa-Maße in Zentimeter

Produktblatt m 110/4-4-4**empfohlener Einbau:**

Der Kubus ist in ein Betonfundament B25 40x40x40 ortsfest zu setzen.

Pflegehinweis:

Die Oberfläche der Kunststoffprodukte besteht aus ca. 3mm durchgefärbten Kunststoff und kann bei Verschmutzung mit Wasser und einer leichten Seifenlauge gereinigt werden.

Bei den beleuchteten/aufklappbaren Kuben sollte der Mechanismus (Schloss und Scharniere) mind. alle 6 Monate auf ihre Funktion geprüft werden und gegebenenfalls mit einem geeigneten Schmiermittel gangbar gemacht werden.

Bei den beleuchteten Kuben ist das Leuchtstoffmittel und die elektrischen Bauteile in Abständen von mind. 6 Monaten auf ihre Funktion zu prüfen. Bei Korrosion oder anderen, auffälligen Veränderungen sind die entsprechenden Teile auszutauschen.

Reparatur:

Sollte die Oberfläche durch mechanische Beanspruchung stark zerkratzt sein, kann die Oberfläche mit einem Nassschleifpapier mit 500er oder 1000er Körnung abgeschliffen werden, bis die Kratzer verschwunden sind. Danach kann die Oberfläche mit einer farblosen Politur (Autopolitur) wieder auf Hochglanz gebracht werden. Sollten die Kratzer tiefer als die durchgefärbte Kunststoffschicht sein oder beim Abschleifen die darunter liegende farblos/weiße Kunststoffschicht zum Vorschein kommen, muss der Kubus lackiert oder ausgetauscht werden.

Kontakt:

weitere Informationen erhalten sie unter

www.formbe.de

form [be:] OHG

freiraumelemente

Danneckerstrasse 8

10245 Berlin

fon: 0049-(0)30-206 47 335

fax: 0049-(0)30-700 14 31 246

form [be:]
Freiraumelemente